

Die einfache und sichere Methode zum Bündeln und Verschnüren von Paketen, Zeitschriften, Kartonagen und Textilien verschiedenster Packgrößen.

Der vielseitigen Verwendbarkeit unserer Umschnürungsmaschinen sind kaum Grenzen gesetzt egal, ob weiches oder hartes Packgut



JET-A-50-S







JET-A-50-S Vollautomatische Verschnürmaschine

Technische Daten

Maschinenabmessungen:

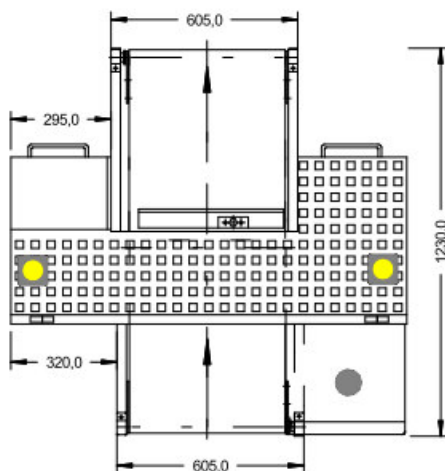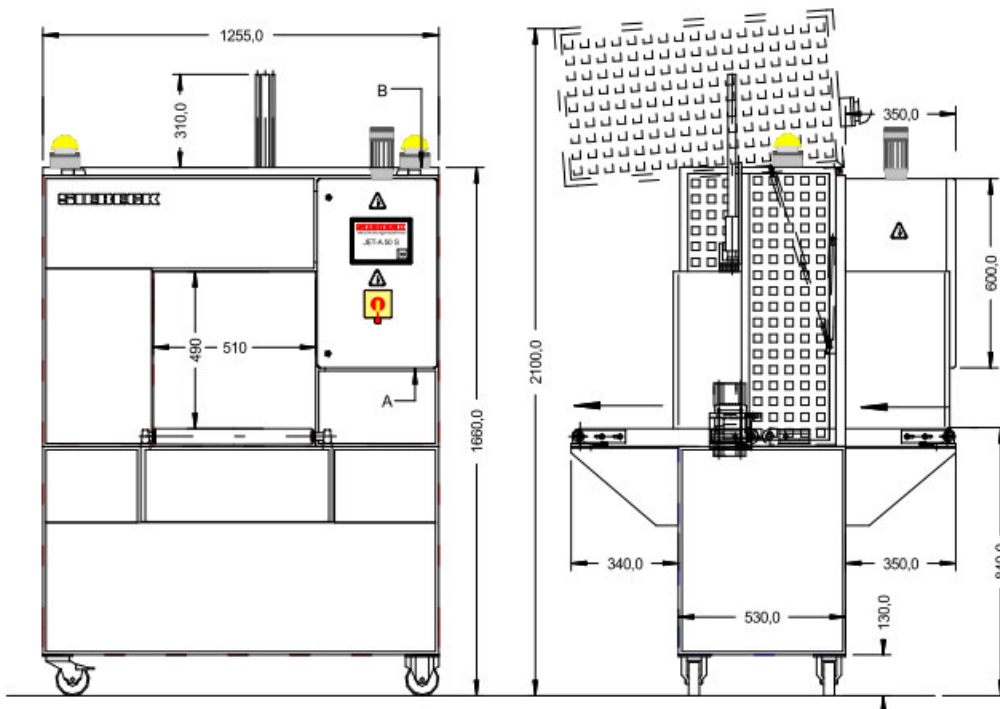

Position A

El. Anschlußwert: 170-260 Volt / 1 Ph. Wechselstrom
50 - 60 Hz. / 1,6 KW

Position B

Druckluftbedarf: 50 Liter pro Minute / 4 bar

Alle Abmessungen in mm / Änderungen bleiben vorbehalten

Maschinenleistung: bis 52 Takte pro Minute, bei 1-fach Verschnürung,
zzgl. Transportzeit
Maschinengewicht: 390 Kg
Schalldruckpegel: 80 dB(A) nach EN 11204 (ohne Produkt / ohne Schnur)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Verschnürung von Paketen (max. 35kg)