

Die einfache und sichere Methode zum Bündeln von Kartonagen, Wellpappe, Furnieren, Leisten, Stäben, Profilen

Der vielseitigen Verwendbarkeit unserer Umschnürungsmaschinen sind kaum Grenzen
gesetzt: runde oder eckige Pakete, weiches oder hartes Packgut.



T 35 – T 35 S RT








T 35 – T 35 SRT BÜNDELMASCHINEN




Technische Daten

- Für einfach-, zweifach- sowie Kreuzumschnürung
- Rahmen in stabiler Schweißkonstruktion mit 4 soliden Laufrollen
- Kordelspannung stufenlos verstellbar
- Baumwollkordel, Elastomerschnur oder Polyethylenkordel verwendbar
- Bis zu 48 Takte bei 1-fach und 38 Takte bei 2-fach Bindungen pro Minute
- Höhe der Arbeitsplattform von 775 – 855 mm verstellbar
- Auch erhältlich mit Seitenaggregat und/oder Rollentisch

T 35

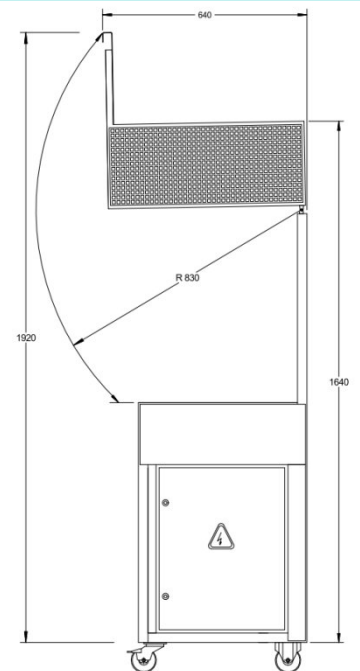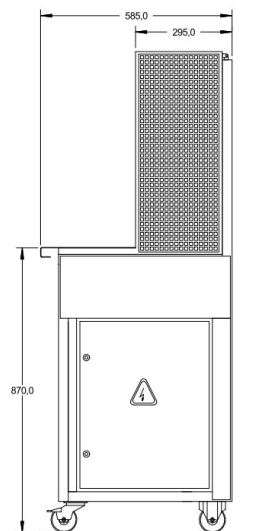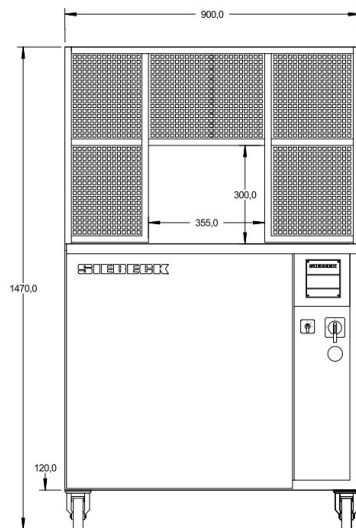

T 35 SRT mit Seitenaggregat und/oder Rollentisch

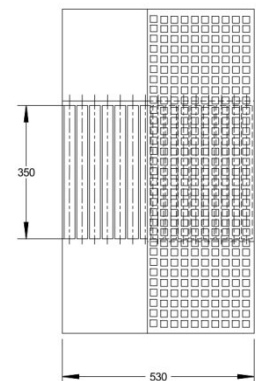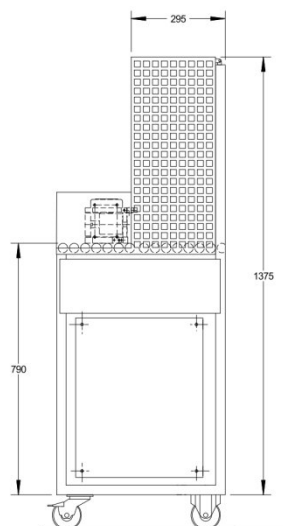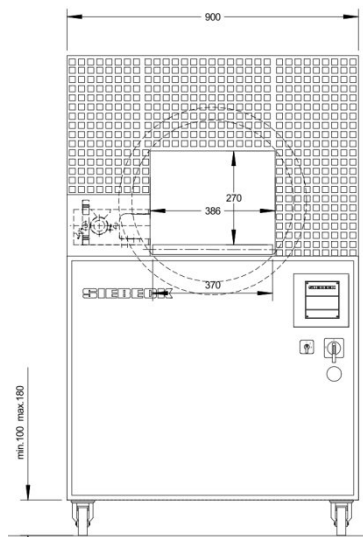

Elektrischer Anschlußwert:
Maschinenleistung:
Maschinengewicht:
Schalldruckpegel:

400 Volt / 50 Hz / 3 Phasen + PE / 1,4 KW
48 Einfach- 38 Doppelverschnürungen p/min.
150 Kg
72 dB(A) nach EN 11204 (ohne Produkt)

SIEBECK
VERPACKUNGSMASCHINEN

Siebeck GmbH • Postfach 1145 • D-69401 Eberbach
Telefon + 49 (0) 62 71 - 92 08 - 0 • Telefax + 49 (0) 62 71 - 92 08 - 88
e-mail: info@siebeck.de • www.siebeck.de