

# Die einfache und sichere Methode zum Bündeln und Verschnüren von Paketen, Zeitschriften, Kartonagen und Textilien verschiedenster Packgrößen.

Der vielseitigen Verwendbarkeit unserer Umschnürungsmaschinen sind kaum Grenzen gesetzt egal, ob weiches oder hartes Packgut







# JET-A-50-S Vollautomatische Verschnürmaschine

## Technische Daten

### Maschinenabmessungen:

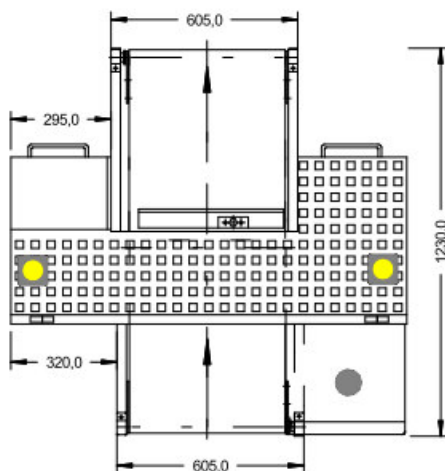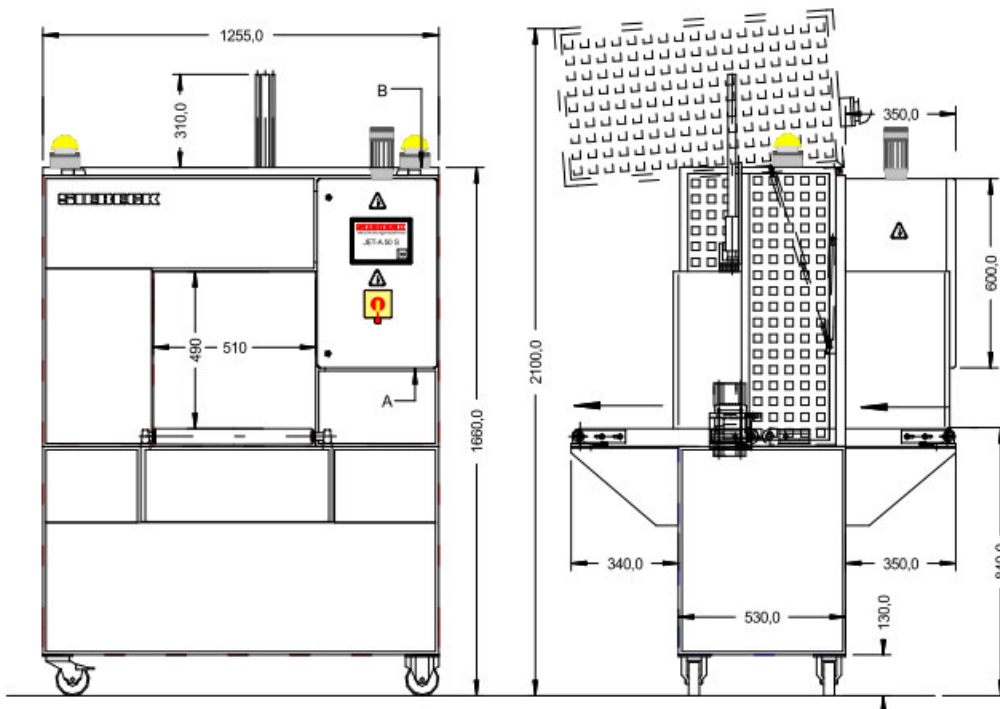

#### Position A

El. Anschlußwert: 170-260 Volt / 1 Ph. Wechselstrom  
50 - 60 Hz. / 1,6 KW

#### Position B

Druckluftbedarf: 50 Liter pro Minute / 4 bar

Alle Abmessungen in mm / Änderungen bleiben vorbehalten

Maschinenleistung: bis 52 Takte pro Minute, bei 1-fach Verschnürung,  
zzgl. Transportzeit  
Maschinengewicht: 390 Kg  
Schalldruckpegel: 80 dB(A) nach EN 11204 (ohne Produkt / ohne Schnur)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Verschnürung von Paketen (max. 35kg)