

Die einfache und sichere Methode zum Bündeln von Kartonagen, Wellpappe, Furnieren, Leisten, Stäben, Profilen

Der vielseitigen Verwendbarkeit unserer Umschnürungsmaschinen sind kaum Grenzen
gesetzt: runde oder eckige Pakete, weiches oder hartes Packgut.



T30-T120






T 30-T 120-BÜNDELMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

- Produktgerecht, zuverlässig und schnell, dennoch schonend mit Polyethylen-, Baumwoll- oder elastischen Schnüren, 1- und 2-fach Umschnürung
- gebaut nach den aktuellen EG-Maschinenrichtlinien: CE konform
- ausgestattet mit dem bewährten Knoteraggregat JET 2000
- Fadenspannung stufenlos einstellbar
- bei Bedarf auch mit Produktpresse lieferbar
- robuste Drehstromantriebe, ausgelegt für den industriellen Einsatz
- auch in Edelstahl rostfrei für die Nahrungsmittelindustrie lieferbar
- auch als Inline-Maschine mit Zu- und Abtransportbändern für Automatikbetrieb

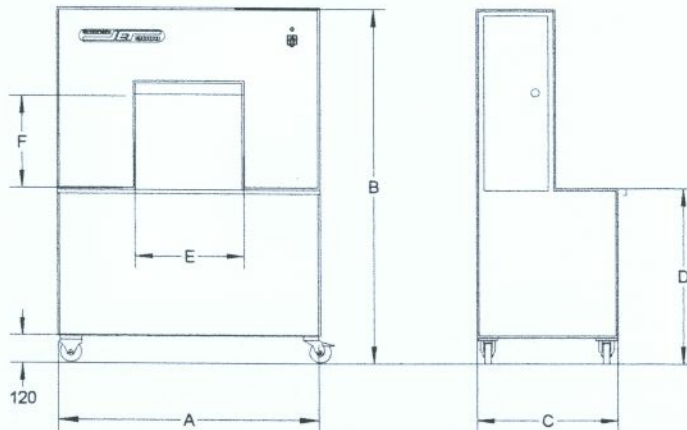

Elektrische Anschlußwerte: 230/400 Volt Drehstrom, 50 Hz, 0,9 kW

Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten

Masch.-Typ	A	B	C	D	E	F	Takte p. min einf./zweif	Gewicht in Kg
T 30	900	1.380	700	800	300	240	44/35	210
T 50	1.230	1.660	700	810	500	500	43/31	282
T 65	1.360	1.840	700	810	650	650	43/31	312
T 90	1.530	1.890	700	890	900	550	38/24	360
T 120	1.810	2.030	690	850	1.200	500	32/20	430

SIEBECK
VERPACKUNGSMASCHINEN

Siebeck GmbH • Postfach 1145 • D-69401 Eberbach
Telefon +49 (0) 62 71 - 92 08 - 0 • Telefax +49 (0) 62 71 - 92 08 - 88
e-mail: info@siebeck.de • www.siebeck.de